
LjusTeknik Ab

LjusTeknik Ab
LIGHTING & INSTRUMENTS

# Artic 307F fixed 4000K svart

Generation 3 av klassiska museispoten Artic.

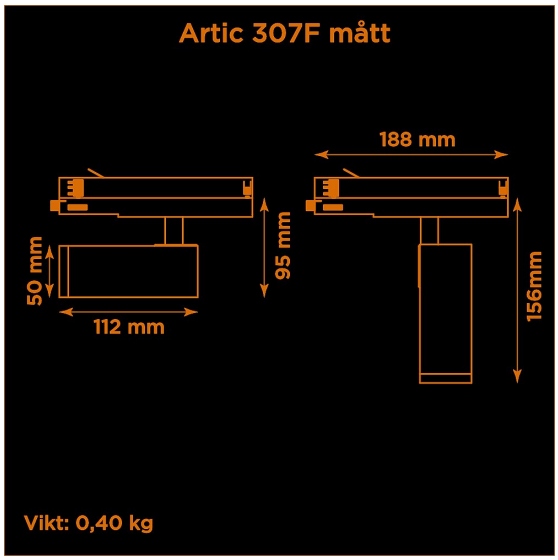


Prisvärd armatur med fast optik för museer och gallerier. Ljusstark och hög färgåtergivning.
Lämplig för basutställningar.

- LED COB på 665 lumen och CRI Ra 97.
- Enkelt att byta lins för annan spridningsvinkel.
- Inbyggd dimmer som regleras med en potentiometer.
- Multiadapter som passar de vanligaste skenorna på marknaden. Enkel fasväljare.
- Armaturhus i aluminium för bästa kylning.
- 5 års garanti på armatur, drivdon och LED-chip.
- Helt ihopfällbar för enkel transport och förvaring.
- Finns i vitt och svart. Andra färger som beställningsvara.
- LED ger låg strålning av UV och IR.
- Möjligt att montera färgfilter.
- Flera olika tillbehör finns. Bikakeraster, barndoor, tophat/snoot, färgfilter mm.
- Specialvarianter med andra typer av LED-chip, drivdon och infästningar finns som beställningsvaror.

| | |
|---|---|
| **Höjd** | 95 mm (min. från skena) |
| | 156 mm (max. från skena) |
| **Vikt** | 0,40 kg |
| **Färg** | Svart |
| **Alternativa färger** | Grå |
| | Vit |
| | Andra färger per förfrågan |
| **Standard/märkning** | CE |
| | RoHS |
| **Skyddsklass** | IP20 |
| **Material** | Aluminium |
| **Garanti** | 5 år, inkl drivdon |
| **Färgtemperatur / CCT** | 4000K |
| **Finns även med CCT** | 2700K |
| | 3000K |
| **Färgåtergivning / CRI(Ra)** | 97 |
| **Färgåtergivning / TM-30 Rf** | 95 |
| **SDCM** | SDCM 3 |
| **Ljusflöde** | 665 lm |
| **Anslutningar** | 3-fas multiadapter, ej ERCO och Zumtobel |
| **Styrning** | Inbyggd potentiometer |
| **Effekt system** | 7 W |
| **Spänning** | 220-240 VAC |
| **Livslängd** | 50000 h L70 |
| **Infästning** | 3-fas multiadapter, ej ERCO och Zumtobel |
| **Pan-område** | 0-355° |
| **Tilt-område** | 0-90° |
| **Låsning pan/tilt** | Friktion |
| **Kylning** | Passiv |
| **Drivdon** | Inbyggt elektroniskt |
| **Dimmer område** | 3-100% |
| **Dimbar, primärsida** | Nej |
| **Tillbehör** | Glasfilter |
| | Linser |
| | Barndoors |
| | Bikakeraster |
| | Snoot |
| **Linstyp** | Fast spridning, utbytbar |
| **Ljuskälla** | LED |
| **Spårbarhet** | Batch-spårning |
| | Individuella serienummer |
| **Utbytbara reservdelar** | Chassi |
| | Drivdon |
| | LED-chip |
| | Linser |

| | |
|---|---|
| | Multiadapter |
| | Potentiometer |

| Variant | Artikelnr | EAN |
|---|---|---|
| Spot-15° | A307F2-40L15 | |
| Medium-24° | A307F2-40L24 | |
| Flood-38° | A307F2-40L38 | |
| Flood-50° | A307F2-40L50 | |


**Ljusteknik i Linköping AB**
**Hackeforsvägen 1 A**
**58941 Linköping**

**Org.nr**
556482-7425
**VAT.nr**
SE556482742501

**Bankgiro**
5334-9304

**Telefon**
013-100660
**Mobil**
0708-164110

**Internet**
ljusteknik.se
**Epost**
info@ljusteknik.se