


Artic 307F fixed 4000K svart

Generation 3 av klassiska museispoten Artic.

Prisvärd armatur med fast optik för museer och gallerier. Ljusstark och hög färgåtergivning.

Lämplig för basutställningar.

- LED COB på 665 lumen och CRI Ra 97.
- Enkelt att byta lins för annan spridningsvinkel.
- Inbyggd dimmer som regleras med en potentiometer.
- Multiadapter som passar de vanligaste skenor på marknaden. Enkel fasväljare.
- Armaturhus i aluminium för bästa kylning.
- 5 års garanti på armatur, drivdon och LED-chip.
- Helt ihopfällbar för enkel transport och förvaring.
- Finns i vitt och svart. Andra färger som beställningsvara.
- LED ger låg strålning av UV och IR.
- Möjligt att montera färgfilter.
- Flera olika tillbehör finns. Bikakeraster, barndoor, tophat/snoot, färgfilter mm.
- Specialvarianter med andra typer av LED-chip, drivdon och infästningar finns som beställningsvaror.

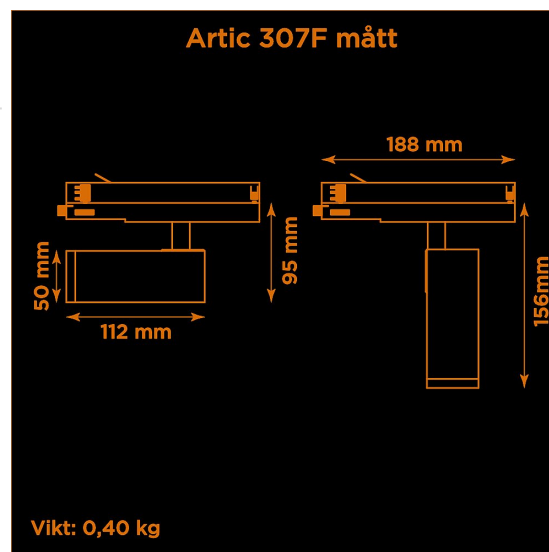

| | |
|-----------------------------------|--|
| Höjd | 95 mm (min. från skena) 156 mm (max. från skena) |
| Vikt | 0,40 kg |
| Färg | Svart |
| Alternativa färger | Grå Vit Andra färger per förfrågan |
| Standard/märkning | CE |
| Skyddsklass | RoHS IP20 |
| Material | Aluminium |
| Garanti | 5 år, inkl drivdon |
| Färgtemperatur / CCT | 4000K |
| Finns även med CCT | 2700K 3000K |
| Färgåtergivning / CRI(Ra) | 97 |
| Färgåtergivning / TM-30 Rf | 95 |
| SDCM | SDCM 3 |
| Ljusflöde | 665 lm |
| Anslutningar | 3-fas multiadapter, ej ERCO och Zumtobel |
| Styrning | Inbyggd potentiometer |
| Effekt system | 7 W |
| Spänning | 220-240 VAC |
| Livslängd | 50000 h L70 |
| Infästning | 3-fas multiadapter, ej ERCO och Zumtobel |
| Pan-område | 0-355° |
| Tilt-område | 0-90° |
| Låsning pan/tilt | Friktion |
| Kylning | Passiv |
| Drivdon | Inbyggt elektroniskt |
| Dimmer område | 3-100% |
| Dimbar, primärsida | Nej |
| Tillbehör | Glasfilter Linser Barndoors Bikakeraster Snoot |
| Linstyp | Fast spridning, utbytbar |
| Ljuskälla | LED |
| Spårbarhet | Batch-spårning Individuella serienummer |
| Utbytbara reservdelar | Chassi Drivdon LED-chip Linser |

Multiadapter
Potentiometer

| Variant | Artikelnr | EAN |
|------------|--------------|-----|
| Spot-15° | A307F2-40L15 | |
| Medium-24° | A307F2-40L24 | |
| Flood-38° | A307F2-40L38 | |
| Flood-50° | A307F2-40L50 | |

Ljusteknik i Linköping AB
Hackeforsvägen 1
58941 Linköping

Org.nr
556482-7425
VAT.nr
SE556482742501

Bankgiro
5334-9304
Postgiro
EndastBG

Telefon
013-100660
Mobil
0708-164110

Internet
ljusteknik.se
Epost
info@ljusteknik.se