

## Artic 315F fixed 2700K grå


Generation 3 av klassiska museispoten Artic.

Prisvärd armatur med fast optik för museer och gallerier. Ljusstark och hög färgåtergivning.

Lämplig för basutställningar.

- LED COB på 1425 lumen och CRI Ra 97.
- Enkelt att byta lins för annan spridningsvinkel.
- Inbyggd dimmer som regleras med en potentiometer.
- Multiadapter som passar de vanligaste skenorna på marknaden. Enkel fasväljare.
- Armaturhus i aluminium för bästa kylning.
- 5 års garanti på armatur, drivdon och LED-chip.
- Helt ihopfällbar för enkel transport och förvaring.
- Finns i vitt och svart. Andra färger som beställningsvara.
- LED ger låg strålning av UV och IR.
- Möjligt att montera färgfilter.
- Flera olika tillbehör finns. Bikakeraster, barndoor, tophat/snoot, färgfilter mm.
- Specialvarianter med andra typer av LED-chip, drivdon och infästningar finns som beställningsvaror.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Höjd</b>                      | 118 mm (min. från skena)<br>190 mm (max. från skena)            |
| <b>Vikt</b>                      | 0,7 kg  |
| <b>Färg</b>                      | Grå   |
| <b>Alternativa färger</b>        | Svart<br>Vit<br>Andra färger per förfrågan                      |
| <b>Standard/märkning</b>         | CE  |
| <b>Skyddsklass</b>               | RoHS<br>IP20  |
| <b>Material</b>                  | Aluminium   |
| <b>Garanti</b>                   | 5 år, inkl drivdon  |
| <b>Färgtemperatur / CCT</b>      | 2700K   |
| <b>Finns även med CCT</b>        | 3000K<br>4000K  |
| <b>Färgåtergivning / CRI(Ra)</b> | 97  |
| <b>Färgåtergivning / CRI(R9)</b> | >95   |
| <b>SDCM</b>                      | SDCM 3  |
| <b>Ljusflöde</b>                 | 1425 lm   |
| <b>Anslutningar</b>              | 3-fas multiadapter, ej ERCO och Zumtobel                        |
| <b>Styrning</b>                  | Inbyggd potentiometer   |
| <b>Effekt system</b>             | 15 W  |
| <b>Spänning</b>                  | 220-240 VAC   |
| <b>Livslängd</b>                 | 50000 h L70   |
| <b>Infästning</b>                | 3-fas multiadapter  |
| <b>Pan-område</b>                | 0-355°  |
| <b>Tilt-område</b>               | 0-90°   |
| <b>Låsning pan/tilt</b>          | Friktion  |
| <b>Kylning</b>                   | Passiv  |
| <b>Drivdon</b>                   | Inbyggt elektroniskt  |
| <b>Dimmer område</b>             | 0/5-100%  |
| <b>Dimbar, primärsida</b>        | Nej   |
| <b>Tillbehör</b>                 | Glasfilter<br>Reflektorer<br>Barndoors<br>Bikakeraster<br>Snoot |
| <b>Linstyp</b>                   | Fast spridning, utbyttbar                                       |
| <b>Ljuskälla</b>                 | LED   |
| <b>Spårbarhet</b>                | Batch-spårning<br>Individuella serienummer                      |
| <b>Utbytbara reservdelar</b>     | Chassi<br>Drivdon<br>LED-chip<br>Linser                         |

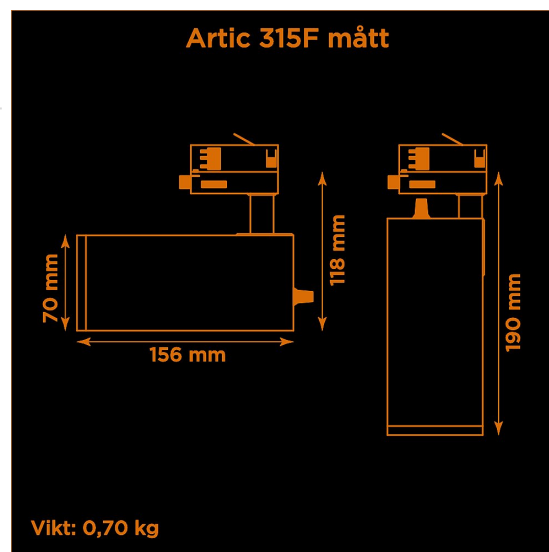

Multiadapter  
Potentiometer

---

| Variant        | Artikelnr    | EAN |
|----------------|--------------|-----|
| Spot-12°       | A315F1-27L12 |     |
| Medium-24°     | A315F1-27L24 |     |
| Flood-38°      | A315F1-27L38 |     |
| Wide flood-60° | A315F1-27L60 |     |

---

**Ljusteknik i Linköping AB**  
**Hackeforsvägen 1**  
**58941 Linköping**

**Org.nr**  
556482-7425  
**VAT.nr**  
SE556482742501

**Bankgiro**  
5334-9304  
**Postgiro**  
EndastBG

**Telefon**  
013-100660  
**Mobil**  
0708-164110

**Internet**  
ljusteknik.se  
**Epost**  
info@ljusteknik.se