

## Artic 340F fixed 3000K vit

Prisvärd museispot med utbytbar lins.

Prisvärd armatur med fast optik för museer och gallerier. Ljusstark och hög färgåtergivning.


Lämplig för basutställningar med högre takhöjd.

- LED COB på 3800 lumen och CRI Ra 97.
- Enkelt att byta lins för annan spridningsvinkel.
- Inbyggd dimmer som regleras med en potentiometer.
- Multiadapter som passar de vanligaste skenorna på marknaden. Enkel fasväljare.
- Armaturhus i aluminium för bästa kylning.
- 5 års garanti på armatur, drivdon och LED-chip.
- Helt ihopfällbar för enkel transport och förvaring.
- Finns i vitt, svart och grått. Andra färger som beställningsvara.
- LED ger låg strålning av UV och IR.
- Möjligt att montera färgfilter.
- Flera olika tillbehör finns. Bikakeraster, barndoor, tophat/snoot, färgfilter mm.
- Specialvarianter med andra typer av LED-chip, drivdon och infästningar finns som beställningsvaror.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Höjd</b>                       | 155 mm (min. från skena)<br>248 mm (max. från skena)       |
| <b>Vikt</b>                       | 2 kg   |
| <b>Färg</b>                       | Vit  |
| <b>Alternativa färger</b>         | Grå<br>Svart<br>Andra färger per förfrågan                 |
| <b>Standard/märkning</b>          | CE   |
| <b>Skyddsklass</b>                | RoHS<br>IP20   |
| <b>Material</b>                   | Aluminium  |
| <b>Garanti</b>                    | 5 år, inkl drivdon   |
| <b>Färgtemperatur / CCT</b>       | 3000K  |
| <b>Finns även med CCT</b>         | 2700K<br>4000K   |
| <b>Färgåtergivning / CRI(Ra)</b>  | 97   |
| <b>Färgåtergivning / TM-30 Rf</b> | 95   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM 3   |
| <b>Ljusflöde</b>                  | 3800 lm  |
| <b>Anslutningar</b>               | 3-fas multiadapter, ej ERCO och Zumtobel                   |
| <b>Styrning</b>                   | Inbyggd potentiometer                                      |
| <b>Effekt system</b>              | 40 W   |
| <b>Spänning</b>                   | 220-240 VAC  |
| <b>Livslängd</b>                  | 50000 h L70  |
| <b>Infästning</b>                 | 3-fas multiadapter   |
| <b>Pan-område</b>                 | 0-355°   |
| <b>Tilt-område</b>                | 0-90°  |
| <b>Låsning pan/tilt</b>           | Friktion   |
| <b>Kylning</b>                    | Passiv   |
| <b>Drivdon</b>                    | Inbyggt elektroniskt                                       |
| <b>Dimmer område</b>              | 3-100%   |
| <b>Dimbar, primärsida</b>         | Nej  |
| <b>Tillbehör</b>                  | Glasfilter<br>Linser<br>Barndoors<br>Bikakeraster<br>Snoot |
| <b>Linstyp</b>                    | Fast spridning, utbytbar                                   |
| <b>Ljuskälla</b>                  | LED  |
| <b>Spårbarhet</b>                 | Batch-spårning<br>Individuella serienummer                 |
| <b>Utbytbara reservdelar</b>      | Chassi<br>Drivdon<br>LED-chip<br>Linser                    |



Artic 340F mått

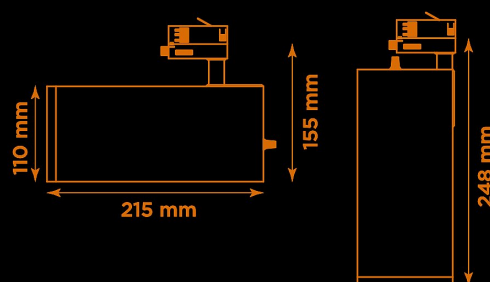

Vikt: 1,6 kg

Multiadapter  
Potentiometer

---

| Variant        | Artikelnr    | EAN |
|----------------|--------------|-----|
| Spot-12°       | A340F3-30L12 |     |
| Medium-24°     | A340F3-30L24 |     |
| Flood-38°      | A340F3-30L38 |     |
| Wide flood-60° | A340F3-30L60 |     |

---

**Ljusteknik i Linköping AB**  
**Hackeforsvägen 1**  
**58941 Linköping**

**Org.nr**  
556482-7425  
**VAT.nr**  
SE556482742501

**Bankgiro**  
5334-9304  
**Postgiro**  
EndastBG

**Telefon**  
013-100660  
**Mobil**  
0708-164110

**Internet**  
ljusteknik.se  
**Epost**  
info@ljusteknik.se