




## Artic 340Z zoom 3000K grå

Generation 3 av klassiska museispoten Artic.

Prisvärd armatur med zoomoptik för museer och gallerier. Ljusstark och hög färgåtergivning.

Lämplig för utställningar där mer ljus behövs.

- LED COB på 3800 lumen och CRI Ra 97.
- Enkelt att justera spridningsvinkel via zoom-optik på 10-60°.
- Inbyggd dimmer som regleras med en potentiometer.
- Multiadapter som passar de vanligaste skenorna på marknaden. Enkel fasväljare.
- Armaturhus i aluminium för bästa kylning.
- 5 års garanti på armatur, drivdon och LED-chip.
- Helt ihopfällbar för enkel transport och förvaring.
- Finns i vitt, svart och grått. Andra färger som beställningsvara.
- LED ger låg strålning av UV och IR.
- Möjligt att montera färgfilter.
- Flera olika tillbehör finns. Bikakeraster, barndoor, tophat/snoot, färgfilter mm.
- Specialvarianter med andra typer av LED-chip, drivdon och infästningar finns som beställningsvaror.

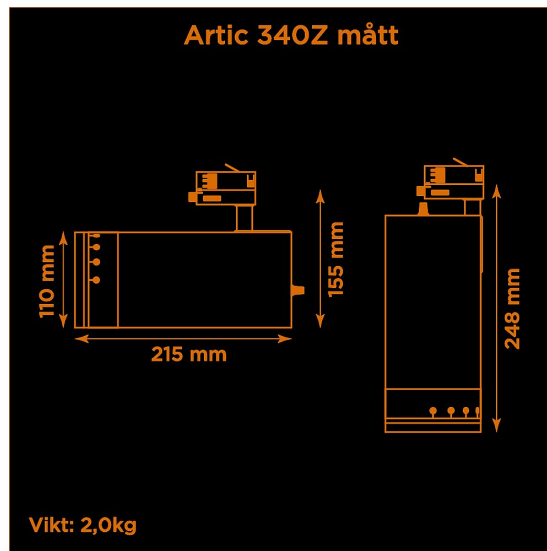

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Höjd</b>                        | 155 mm (min. från skena)<br>248 mm (max. från skena)                                  |
| <b>Vikt</b>                        | 2 kg  |
| <b>Färg</b>                        | Grå   |
| <b>Alternativa färger</b>          | Svart<br>Vit<br>Andra färger per förfrågan  |
| <b>Standard/märkning</b>           | CE  |
| <b>Skyddsklass</b>                 | RoHS<br>IP20  |
| <b>Material</b>                    | Aluminium<br>Plast<br>Polycarbonat  |
| <b>Garanti</b>                     | 5 år, inkl drivdon  |
| <b>Färgtemperatur / CCT</b>        | 3000K   |
| <b>Finns även med CCT</b>          | 2700K<br>4000K  |
| <b>Färgåtergivning / CRI(Ra)</b>   | 97  |
| <b>Färgåtergivning / CRI(R9)</b>   | >95   |
| <b>Färgåtergivning / TM-30 Rf</b>  | 95  |
| <b>Färgåtergivning / TM-30 Rg</b>  | 102   |
| <b>Färgåtergivning / TM-30 PVF</b> | P1 V3 F1  |
| <b>SDCM</b>                        | SDCM 3  |
| <b>Ljusflöde</b>                   | 3800 lm   |
| <b>Anslutningar</b>                | 3-fas multiadapter  |
| <b>Styrning</b>                    | Inbyggd potentiometer   |
| <b>Effekt system</b>               | 40 W  |
| <b>Spänning</b>                    | 220-240 VAC   |
| <b>Livslängd</b>                   | 50000 h L70   |
| <b>Infästning</b>                  | 3-fas multiadapter  |
| <b>Pan-område</b>                  | 0-355°  |
| <b>Tilt-område</b>                 | 0-90°   |
| <b>Låsning pan/tilt</b>            | Friktion  |
| <b>Kylning</b>                     | Passiv  |
| <b>Drivdon</b>                     | Inbyggt elektroniskt  |
| <b>Dimmer område</b>               | 0/5-100%  |
| <b>Dimbar, primärsida</b>          | Nej   |
| <b>Tillbehör</b>                   | Glasfilter<br>LEE Zircon-filter<br>Teaterfilter<br>Barndoors<br>Bikakeraster<br>Snoot |
| <b>Linstyp</b>                     | Zoom  |
| <b>Spridning</b>                   | 10-60°  |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Ljuskälla</b>             | LED                      |
| <b>Spårbarhet</b>            | Batch-spårning           |
|                              | Individuella serienummer |
| <b>Utbytbara reservdelar</b> | Chassi                   |
|                              | Drivdon                  |
|                              | LED-chip                 |
|                              | Linser                   |
|                              | Multiadapter             |
|                              | Potentiometer            |

---

| <b>Variant</b> | <b>Artikelnr</b> | <b>EAN</b> |
|----------------|------------------|------------|
|                | A340Z30100       |            |

**Ljusteknik i Linköping AB**  
**Hackeforsvägen 1**  
**58941 Linköping**

**Org.nr**  
556482-7425  
**VAT.nr**  
SE556482742501

**Bankgiro**  
5334-9304  
**Postgiro**  
EndastBG

**Telefon**  
013-100660  
**Mobil**  
0708-164110

**Internet**  
ljusteknik.se  
**Epost**  
info@ljusteknik.se